

**ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КРЫШИ**

РАСЧЕТ — ДОСТАВКА — КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОАО "ВТИ-Инвест"

220140, г. Минск, ул. Тимошенко, д. 8, комн. 13Н.

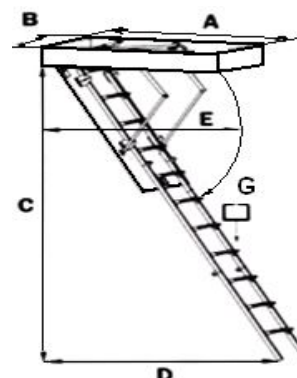
8(017)258 57 65, 8(017)258 55 27, 8(029)765 77 03 (04, 06), 8(029)189 77 72

www.juta.by

Лестницы чердачные ROTO FRANK

Розничный прайс-лист от 27.01.2016г.

Чердачные лестницы поставляется в частично собранном виде, с инструкцией по сборке и монтажу в комплекте. Все детали 3-х секционной лестницы помещаются в сложенном положении внутри коробки и не требуют дополнительного места. Использование в помещениях высотой от 220 до 285 см.

**Материал и размеры элементов:**

Наименование	ESCAMOD WD-RC	NORM 8/3 ISO-RC
Размер проема, АхВ, см	120 x 70	
Высота помещения, С, см	220 - 288	
Максимвальный вынос лестницы, D, см	88 - 137	87 -138
Радиус открывания лестницы, E, см	153 - 162	156 - 166
Максимальная нагрузка на ступени, G, кг	150	
Коэффициент сопротивления теплопередаче	0,77 м ² С/Вт	1,3 м ² С/Вт
Толщина сэндвич-панели, мм	26	76
Цвет сэндвич-панели	белый цвет с наружной стороны	белый цвет с двух сторон
Материал элементов и описание:	ель как материал для деревянных элементов, ступени с антискольжением, регулируемый пружинный механизм	сосна как материал для деревянных элементов, буковые ступени с антискольжением, плавная регулировка угла наклона крышки
Поручень	нет	есть
Комплект наличников	нет	есть
Глубина ступени, см	8,2	8
Ширина ступени, см	34	36
Количество ступеней, шт	12	
Высота короба, см	12	19
Угол наклона лестницы	16,5° - 22,5°	16° - 22°
Цена, бел. руб.	4 003 500	7 065 000

В стандарте: стержень для открывания вручную; инструкция по монтажу, обслуживанию и уходу.